



MIX S.r.l.

MIXING SYSTEMS AND
COMPONENTS FOR PLANTS

www.mixitaly.com

Filtros de Cartuchos



DISPONIBLE GAMA ATEX

Clave de Código DN 350÷1550



Identificación

N: Estándar

A: Atex

Elementos filtrantes

C: Cartucho DN120 (fig.04)

L: Manga DN120 (fig.05)

Diámetro del cuerpo

2: DN 350

3: DN 540

4: DN 790

5: DN 950

6: DN 1100

7: DN 1300

8: DN 1550

Superficie filtrante nominal

Vea las fichas específicas

Ejemplo

A24: 2.4 mq

B24: 24 mq

C12: 120 mq

.....: mq

Extracción de los elementos filtrantes

TIPO	E	F	J	L*
DN	fig.01	fig.02	fig.01	fig.03
350		✓		
540	✓	✓		✓
790	✓			✓
950	✓			✓
1100	✓		✓**	✓
1300		✓	✓	✓
1550		✓	✓	✓

* Solución universal que permite el desenganche de los elementos filtrantes tanto desde arriba como desde la escotilla

** Solución especial con doble escotilla

Tipo de salida de aire

D: Descarga cilíndrica lateral embreada preparada para tubo de salida (fig.06 DN 350-1100 / fig.07 DN 1300-1550)

H: Descarga con ventilador eléctrico (fig.08 DN 350-1100 / fig.09 DN 1300-1550)

M: Descarga con ventilador eléctrico con cuadro eléctrico

Condición de funcionamiento

S: Atmosférico (fig.10)

V: Vacío- (fig.11)

P: Atmosférico resistente al golpe de presión de la explosión P_{red} 0,48 bar (fig.11)

Q: De vacío* resistente al golpe de presión de la explosión P_{red} 0,48 bar (fig.11)


R: Atmosférico resistente al golpe de presión de la explosión. Preparado para membrana. P_{red} 0,48 bar (fig.12)

X: De vacío* resistente al golpe de presión de la explosión. Preparado para membrana. P_{red} 0,48 bar (fig.12)

Nota Los filtros con $P_{red} = 1$ bar son especiales y se realizan bajo pedido

*Depresión - 0,6 bar equivalente a 400 mbar absolutos

DN 350 - 1100

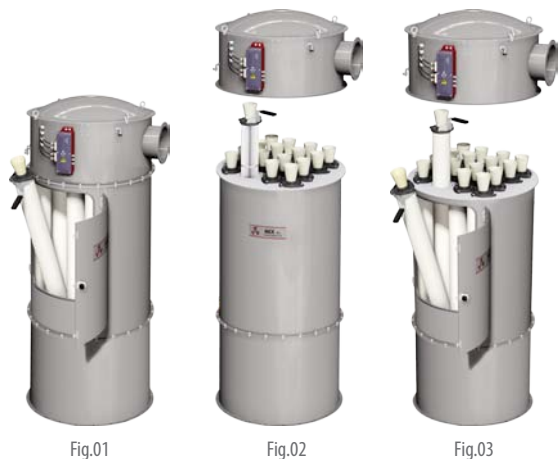

DN 1300 - 1550



A

S

Material de fabricación de la carpintería

- 1: Acero al carbono, pintura estándar Mix
 2: Partes en contacto con el producto de acero inoxidable AISI 304
 3: Acero al carbono, pintura EPOXI alimentaria NO CERTIFICADA*
 4: Partes en contacto y partes externas de acero inoxidable AISI 304
 5: Cuerpo superior y central de acero inoxidable AISI 304, tapa de Acero al carbono o aluminio, disco de Acero al carbono galvanizado
 9: Partes en contacto con el producto certificadas para uso alimentario. - Reglamento (CE) n.1935/2004 (Solo para la versión con mangas)

* Solución especial

DN	Filtros atmosféricos	Filtros Antiexplosión / Vacío
350	2 / 5 / 9	2 / 5 / 9
540	2 / 4 / 5 / 9	1 / 2 / 4 / 9
790	2 / 4 / 5 / 9	1 / 2 / 4 / 9
950	1 / 2 / 4 / 9	1 / 2 / 4 / 9
1100	1 / 2 / 4 / 9	1 / 2 / 4 / 9
1300	1 / 2 / 3 / 4 / 9	1 / 2 / 3 / 4 / 9
1550	1 / 2 / 3 / 4 / 9	1 / 2 / 3 / 4 / 9

Tipo	Potencia del motor del ventilador
A	0,75 kW
C	1,1 kW
E	1,5 kW
G	2,2 kW
L	3 kW
M	4 kW
P	5,5 kW
R	7,5 kW
T	11 kW
Z	Sin ventilador

Tensión del secuenciador

- 4: 24 VAC-VCC
 5: 115-230 VCA
 6: (24V AC/DC - 115/230V AC)
 7: (24V AC/DC - 115/230V AC) con contador de horas
 8*: (24V AC/DC - 115/230V AC) con diferencial de presión

* DN1550 monta n° 2 secuenciadores, uno de los cuales con diferencial.



Tensión del motor del ventilador

- Z: Sin ventilador eléctrico
 1: 400 V 50 Hz trifásica
 2: 460 V 60 Hz trifásica
 3: 380 V 60 Hz trifásica

Características del tejido filtrante

TEJIDO DE LAS MANGAS - Filtro agujado de poliéster

Cesta de acero inoxidable bajo pedido

Tipo	g/m²	Antiestático	Membrana	Notas
13	450	/	/	/
14	450	✓	/	Fibras INOX
16	550	/	/	/
17	470	/	✓	Membrana de poliuretano 15
18	550	✓	/	Fibras INOX - Teflonado
19	550	/	✓	Membrana de PTFE 3
20	450	/	/	Teflonado
21	550	/	/	Teflonado
22	550	✓	/	Fibras INOX
23	500	✓	✓	Fibras INOX - Membrana de PTFE 3
24	500	/	✓	Membrana de PTFE 5
25	500	✓	✓	Fibras INOX - Membrana de PTFE 5

TEJIDO DE LOS CARTUCHOS - Poliéster

A petición, soporte interno de acero inoxidable

Tipo	Ref. *	Antiestático	Superficie	Notas
70	A	/	Estándar	Poliéster de primera calidad
71	B	✓	Estándar	Poliéster - Primera calidad antiestático
72	E	/	Estándar	Vibro poliéster
73	G	/	Aumentada	SKYFILTER®
74	J	✓	Estándar	Repelente de agua y aceite
75	M	/	Aumentada	Poliéster plus
76	P	/	Estándar	Poliéster

* Vea las fichas específicas

Embalaje

- A: Vertical en palet con filtro totalmente montado
 C: Vertical en palet con cabezal desmontado (2 paquetes) DN 350-1100
 G: Horizontal sobre bastidores totalmente montado
 Z: Sin embalaje




Fig.A




Fig.C



Fig.A



Fig.G





FILTROS DE CARTUCHOS ATMOSFÉRICOS

DN 350 - 1100

A-
N- **SFC**.....S

A-
N- **SEC**.....S

CUERPO SUPERIOR



CUERPO INFERIOR



F - Sin Puera de Inspección
E - Con Puera de Inspección
* Superficie Nominal

CÓDIGO			Fig.	DN	H	LD	DN G	R	F	Q	kg	m2*	kW
ATEX	STD.	Ver llave de código											
A-	N-	SFCD2A39S.A..ZZ.SA	1+6	350	980	810	80	/	235	/	25	3,9	/
A-	N-	SFCD2A50S.A..ZZ.SA	1+6	350	1130	960	80	/	235	/	27	5	/
A-	N-	SFCD2A70S.A..ZZ.SA	1+6	350	1390	1220	80	/	235	/	31	7	/
A-	N-	SFCD2A87S.A..ZZ.SA	1+6	350	1630	1460	80	/	235	/	34	8,7	/
A-	N-	S.CD3A88S.A..ZZ.SA	2+6	540	1015	830	150	/	370	/	61	8,8	/
A-	N-	S.CD3B11S.A..ZZ.SA	2+6	540	1165	980	150	/	370	/	66	11,3	/
A-	N-	S.CD3B16S.A..ZZ.SA	2+6	540	1425	1240	150	/	370	/	62	15,7	/
A-	N-	S.CD3B20S.A..ZZ.SA	2+6	540	1665	1480	150	/	370	/	82	19,6	/
A-	N-	SECD4B16S.A..ZZ.SA	2+6	790	1075	790	200	/	495	/	99	15,7	/
A-	N-	SECD4B20S.A..ZZ.SA	2+6	790	1225	940	200	/	495	/	107	20,2	/
A-	N-	SECD4B28S.A..ZZ.SA	2+6	790	1485	1200	200	/	495	/	120	27,8	/
A-	N-	SECD4B35S.A..ZZ.SA	2+6	790	1725	1440	200	/	495	/	131	34,9	/
A-	N-	SECD5B24S.A..ZZ.SA	1+6	950	1045	785	250	/	580	/	150	23,5	/
A-	N-	SECD5B30S.A..ZZ.SA	1+6	950	1195	935	250	/	580	/	160	30,2	/
A-	N-	SECD5B42S.A..ZZ.SA	1+6	950	1455	1195	250	/	580	/	177	41,8	/
A-	N-	SECD5B52S.A..ZZ.SA	1+6	950	1695	1435	250	/	580	/	191	52,3	/
A-	N-	SECD6B31S.A..ZZ.SA	1+6	1100	1045	785	250	/	660	/	188	31,4	/
A-	N-	SECD6B40S.A..ZZ.SA	1+6	1100	1195	935	250	/	660	/	201	40,3	/
A-	N-	SECD6B56S.A..ZZ.SA	1+6	1100	1455	1195	250	/	660	/	221	55,7	/
A-	N-	SECD6B70S.A..ZZ.SA	1+6	1100	1695	1435	250	/	660	/	239	69,8	/
A-	N-	SFCH2A39S.A..C..SA	3+7	350	1310	1000	/	200	/	256	56	3,9	1,1
A-	N-	SFCH2A50S.A..C..SA	3+7	350	1460	1150	/	200	/	256	58	5	1,1
A-	N-	SFCH2A70S.A..C..SA	3+7	350	1720	1410	/	200	/	256	62	7	1,1
A-	N-	SFCH2A87S.A..C..SA	3+7	350	1960	1650	/	200	/	256	65	8,7	1,1
A-	N-	S.CH3A88S.A..E..SA	3+7	540	1365	1030	/	235	/	374	92	8,8	1,5
A-	N-	S.CH3B11S.A..E..SA	3+7	540	1515	1180	/	235	/	374	96	11,3	1,5
A-	N-	S.CH3B16S.A..G..SA	3+7	540	1800	1465	/	235	/	374	107	15,7	2,2
A-	N-	S.CH3B20S.A..G..SA	3+7	540	2040	1680	/	235	/	374	115	19,6	2,2
A-	N-	SECH4B16S.A..G..SA	3+7	790	1390	1030	/	300	/	400	132	15,7	2,2
A-	N-	SECH4B20S.A..G..SA	3+7	790	1540	1180	/	300	/	400	140	20,2	2,2
A-	N-	SECH4B28S.A..L..SA	3+7	790	1830	1445	/	290	/	515	164	27,8	3
A-	N-	SECH4B35S.A..M..SA	3+7	790	2135	1685	/	290	/	515	184	34,9	4
A-	N-	SECH5B24S.A..L..SA	3+7	950	1440	1055	/	290	/	515	204	23,5	3
A-	N-	SECH5B30S.A..M..SA	3+7	950	1665	1205	/	290	/	515	223	30,2	4
A-	N-	SECH5B42S.A..P..SA	3+7	950	2045	1525	/	470	/	475	279	41,8	5,5
A-	N-	SECH5B52S.A..R..SC	3+7	950	2285	1765	/	470	/	475	302	52,3	7,5
A-	N-	SECH6B31S.A..M..SA	3+7	1100	1505	1055	/	310	/	580	249	31,4	4
A-	N-	SECH6B40S.A..P..SA	3+7	1100	1785	1205	/	525	/	530	304	40,3	5,5
A-	N-	SECH6B56S.A..R..SA	3+7	1100	2045	1525	/	525	/	530	333	55,7	7,5
A-	N-	SECH6B70S.A..T..SC	3+7	1100	2430	1795	/	548	/	522	408	69,8	11

A-
N- **SFC**.....S

A-
N- **SJC**.....S

CUERPO SUPERIOR

Fig.01






Fig.03



NOTA: Fig.05-06-07 a pag.10

CUERPO INFERIOR

Fig.04

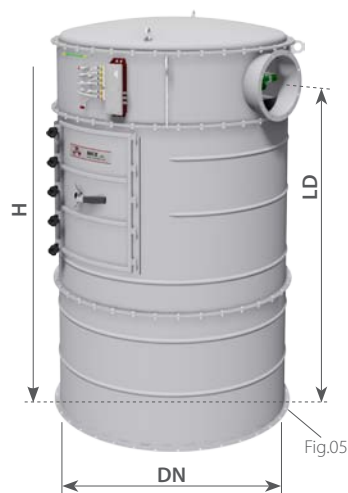

F - Sin Puera de Inspección
J - Doble Puera de Inspección
* Superficie Nominal

CÓDIGO			Fig.	DN	H	LD	LH	DN G	T	F	Q	kg	m2*	kW
ATEX	STD.	Ver llave de código												
A-	N-	S.CD7B58S.A..ZZ.SA	1+6	1300	1170	930	/	323	/	750	/	270	58	/
A-	N-	S.CD7B80S.A..ZZ.SA	1+6	1300	1430	1190	/	323	/	750	/	301	80	/
A-	N-	S.CD7C10S.A..ZZ.SA	1+6	1300	1670	1430	/	323	/	750	/	328	100,3	/
A-	N-	S.CD8B76S.A..ZZ.SA	1+6	1550	1170	930	/	323	/	875	/	373	75,6	/
A-	N-	S.CD8C10S.A..ZZ.SA	1+6	1550	1430	1190	/	323	/	875	/	410	104,4	/
A-	N-	S.CD8C13S.A..ZZ.SA	1+6	1550	1670	1430	/	323	/	875	/	444	130,8	/
A-	N-	S.CH7B58S.A..R..SA	3+7	1300	1295	/	595	/	882	1406	335	390	58	7,5
A-	N-	S.CH7B80S.A..T..SA	3+7	1300	1605	/	820	/	897	1535	357	485	80	11
A-	N-	S.CH7C10S.A..T..SA	3+7	1300	1845	/	1060	/	897	1535	357	513	100,3	11
A-	N-	S.CH8B76S.A..T..SA	3+7	1550	1345	/	560	/	1022	1660	357	556	75,6	11
A-	N-	S.CH8C10S.A..T..SA	3+7	1550	1605	/	820	/	1022	1660	357	594	104,4	11
A-	N-	S.CH8C13S.A..T..SA	3+7	1550	1845	/	1060	/	1022	1660	357	627	130,8	11

FILTROS DE CARTUCHOS VACÍO - VACÍO ANTIEXPLOSIÓN

DN 350 - 1100

A-N-SFC....V A-N-SEC....V - A-SFC....Q A-SEC....Q

CUERPO SUPERIOR

Fig.01





Fig.02



CUERPO INFERIOR

Fig.03




CÓDIGO			Fig.	DN	H	LD	DN G	F	kg	m2*
ATEX	STD.	Ver llave de código								
A-	N-	SFCD2A39V.A..ZZ.SA	1+6	350	980	810	80	235	27	3,9
A-	/	SFCD2A39Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SFCD2A50V.A..ZZ.SA	1+6	350	1130	960	80	235	27	5
A-	/	SFCD2A50Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SFCD2A70V.A..ZZ.SA	1+6	350	1390	1220	80	235	31	7
A-	/	SFCD2A70Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SFCD2A87V.A..ZZ.SA	1+6	350	1630	1460	80	235	34	8,7
A-	/	SFCD2A87Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD3A88V.A..ZZ.SA	2+6	540	1015	830	150	370	66	8,8
A-	/	S.CD3A88Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD3B11V.A..ZZ.SA	2+6	540	1165	980	150	370	73	11,3
A-	/	S.CD3B11Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD3B16V.A..ZZ.SA	2+6	540	1425	1240	150	370	87	15,7
A-	/	S.CD3B16Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD3B20V.A..ZZ.SA	2+6	540	1665	1480	150	370	97	19,6
A-	/	S.CD3B20Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD4B16V.A..ZZ.SA	2+6	790	1075	790	200	495	114	15,7
A-	/	SECD4B16Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD4B20V.A..ZZ.SA	2+6	790	1225	940	200	495	125	20,2
A-	/	SECD4B20Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD4B28V.A..ZZ.SA	2+6	790	1485	1200	200	495	147	27,8
A-	/	SECD4B28Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD4B35V.A..ZZ.SA	2+6	790	1725	1440	200	495	164	34,9
A-	/	SECD4B35Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD5B24V.A..ZZ.SA	2+6	950	1155	785	250	580	178	23,5
A-	/	SECD5B24Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD5B30V.A..ZZ.SA	2+6	950	1305	935	250	580	193	30,2
A-	/	SECD5B30Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD5B42V.A..ZZ.SA	2+6	950	1565	1195	250	580	220	41,8
A-	/	SECD5B42Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD5B52V.A..ZZ.SA	2+6	950	1805	1435	250	580	241	52,3
A-	/	SECD5B52Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD6B31V.A..ZZ.SA	2+6	1100	1105	785	250	660	213	31,4
A-	/	SECD6B31Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD6B40V.A..ZZ.SA	2+6	1100	1255	935	250	660	230	40,3
A-	/	SECD6B40Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD6B56V.A..ZZ.SA	2+6	1100	1515	1195	250	660	262	55,7
A-	/	SECD6B56Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD6B70V.A..ZZ.SA	2+6	1100	1755	1435	250	660	287	69,8
A-	/	SECD6B70Q.A..ZZ.SA								

F - Sin Puera de Inspección
E - Con Puera de Inspección
* Superficie Nominal

A-N-SFC....V A-N-SJC....V - A-SFC....Q A-SJC....Q


CUERPO SUPERIOR

Fig.02



CUERPO INFERIOR

Fig.03

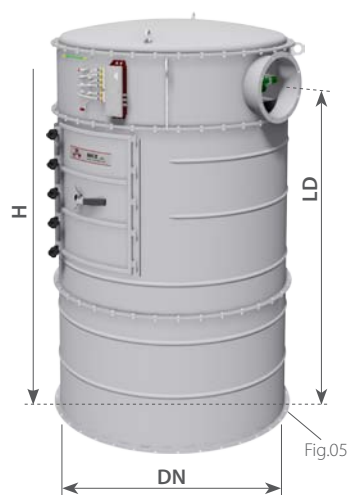

F - Sin Puera de Inspección
J - Doble Puera de Inspección
* Superficie Nominal

CÓDIGO			Fig.	DN	H	LD	DN G	F	kg	m2*
ATEX	STD.	Ver llave de código								
A-	N-	S.CD7B58V.A..ZZ.SA	2+6	1300	1240	930	323	750	324	58
A-	/	S.CD7B58Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD7B80V.A..ZZ.SA	2+6	1300	1500	1190	323	750	366	80
A-	/	S.CD7B80Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD7C10V.A..ZZ.SA	2+6	1300	1740	1430	323	750	398	100,3
A-	/	S.CD7C10Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD8B76V.A..ZZ.SA	2+6	1550	1285	930	323	875	453	75,6
A-	/	S.CD8B76Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD8C10V.A..ZZ.SA	2+6	1550	1545	1190	323	875	500	104,4
A-	/	S.CD8C10Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD8C13V.A..ZZ.SA	2+6	1550	1785	1430	323	875	540	130,8
A-	/	S.CD8C13Q.A..ZZ.SA								





FILTROS DE CARTUCHOS ATMOSFÉRICOS ANTIEXPLOSIÓN

DN 350 - 1100


A-SFC....P

A-SEC....P

CUERPO SUPERIOR



CUERPO INFERIOR

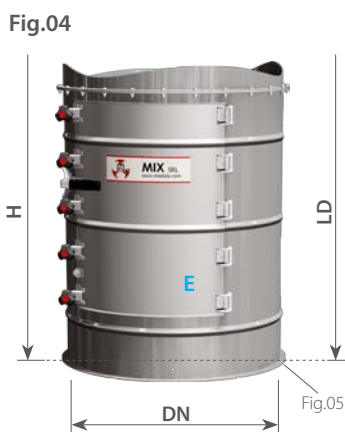

F - Sin Puera de Inspección
E - Con Puera de Inspección
* Superficie Nominal

CÓDIGO		Fig.	DN	H	LD	DN G	R	F	Q	kg	m2*	kW
ATEX	Ver llave de código											
A-	SFCD2A39P.A..ZZ.SA	1+6	350	980	810	80	/	235	/	25	3,9	/
A-	SFCD2A50P.A..ZZ.SA	1+6	350	1130	960	80	/	235	/	27	5	/
A-	SFCD2A70P.A..ZZ.SA	1+6	350	1390	1220	80	/	235	/	31	7	/
A-	SFCD2A87P.A..ZZ.SA	1+6	350	1630	1460	80	/	235	/	34	8,7	/
A-	S.CD3A88P.A..ZZ.SA	2+6	540	1015	830	150	/	370	/	66	8,8	/
A-	S.CD3B11P.A..ZZ.SA	2+6	540	1165	980	150	/	370	/	73	11,3	/
A-	S.CD3B16P.A..ZZ.SA	2+6	540	1425	1240	150	/	370	/	87	15,7	/
A-	S.CD3B20P.A..ZZ.SA	2+6	540	1665	1480	150	/	370	/	97	19,6	/
A-	SECD4B16P.A..ZZ.SA	2+6	790	1075	790	200	/	495	/	114	15,7	/
A-	SECD4B20P.A..ZZ.SA	2+6	790	1225	940	200	/	495	/	125	20,2	/
A-	SECD4B28P.A..ZZ.SA	2+6	790	1485	1200	200	/	495	/	147	27,8	/
A-	SECD4B35P.A..ZZ.SA	2+6	790	1725	1440	200	/	495	/	164	34,9	/
A-	SECD5B24P.A..ZZ.SA	1+6	950	1155	785	250	/	580	/	178	23,5	/
A-	SECD5B30P.A..ZZ.SA	1+6	950	1305	935	250	/	580	/	193	30,2	/
A-	SECD5B42P.A..ZZ.SA	1+6	950	1565	1195	250	/	580	/	220	41,8	/
A-	SECD5B52P.A..ZZ.SA	1+6	950	1805	1435	250	/	580	/	241	52,3	/
A-	SECD6B31P.A..ZZ.SA	1+6	1100	1105	785	250	/	660	/	213	31,4	/
A-	SECD6B40P.A..ZZ.SA	1+6	1100	1255	935	250	/	660	/	230	40,3	/
A-	SECD6B56P.A..ZZ.SA	1+6	1100	1515	1195	250	/	660	/	262	55,7	/
A-	SECD6B70P.A..ZZ.SA	1+6	1100	1755	1435	250	/	660	/	287	69,8	/
A-	SFCH2A39P.A..C..SA	3+7	350	1310	1000	/	200	/	256	56	3,9	1,1
A-	SFCH2A50P.A..C..SA	3+7	350	1460	1150	/	200	/	256	58	5	1,1
A-	SFCH2A70P.A..C..SA	3+7	350	1720	1410	/	200	/	256	62	7	1,1
A-	SFCH2A87P.A..C..SA	3+7	350	1960	1650	/	200	/	256	65	8,7	1,1
A-	S.CH3A88P.A..E..SA	3+7	540	1365	1030	/	235	/	374	97	8,8	1,5
A-	S.CH3B11P.A..E..SA	3+7	540	1515	1180	/	235	/	374	104	11,3	1,5
A-	S.CH3B16P.A..G..SA	3+7	540	1800	1465	/	235	/	374	120	15,7	2,2
A-	S.CH3B20P.A..G..SA	3+7	540	2040	1680	/	235	/	374	129	19,6	2,2
A-	SECH4B16P.A..G..SA	3+7	790	1390	1030	/	300	/	400	147	15,7	2,2
A-	SECH4B20P.A..G..SA	3+7	790	1540	1180	/	300	/	400	158	20,2	2,2
A-	SECH4B28P.A..L..SA	3+7	790	1830	1445	/	290	/	515	192	27,8	3
A-	SECH4B35P.A..M..SA	3+7	790	2135	1685	/	290	/	515	217	34,9	4
A-	SECH5B24P.A..L..SA	3+7	950	1440	1055	/	290	/	515	222	23,5	3
A-	SECH5B30P.A..M..SA	3+7	950	1665	1205	/	290	/	515	245	30,2	4
A-	SECH5B42P.A..P..SA	3+7	950	2045	1525	/	470	/	475	311	41,8	5,5
A-	SECH5B52P.A..R..SC	3+7	950	2285	1765	/	470	/	475	341	52,3	7,5
A-	SECH6B31P.A..M..SA	3+7	1100	1505	1055	/	310	/	580	270	31,4	4
A-	SECH6B40P.A..P..SA	3+7	1100	1785	1205	/	525	/	530	329	40,3	5,5
A-	SECH6B56P.A..R..SA	3+7	1100	2045	1525	/	525	/	530	370	55,7	7,5
A-	SECH6B70P.A..T..SC	3+7	1100	2430	1795	/	548	/	522	452	69,8	11

A-SFC.....P

A-SJC.....P

CUERPO SUPERIOR

Fig.01






Fig.03



CUERPO INFERIOR

Fig.04

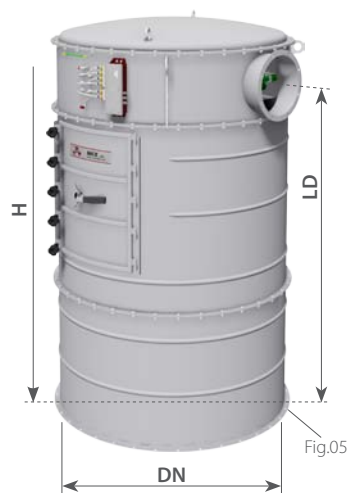


F - Sin Puera de Inspección
J - Doble Puera de Inspección
* Superficie Nominal

CÓDIGO		Fig.	DN	H	LD	LH	DN G	T	F	Q	kg	m2*	kW
ATEX	Ver llave de código												
A-	S.CD7B58P.A..ZZ.SA	1+6	1300	1170	930	/	323	/	750	/	306	58	/
A-	S.CD7B80P.A..ZZ.SA	1+6	1300	1430	1190	/	323	/	750	/	348	80	/
A-	S.CD7C10P.A..ZZ.SA	1+6	1300	1670	1430	/	323	/	750	/	380	100,3	/
A-	S.CD8B76P.A..ZZ.SA	1+6	1550	1170	930	/	323	/	875	/	414	75,6	/
A-	S.CD8C10P.A..ZZ.SA	1+6	1550	1430	1190	/	323	/	875	/	461	104,4	/
A-	S.CD8C13P.A..ZZ.SA	1+6	1550	1670	1430	/	323	/	875	/	501	130,8	/
A-	S.CH7B58P.A..R..SA	3+7	1300	1295	/	595	/	882	1406	335	425	58	7,5
A-	S.CH7B80P.A..T..SA	3+7	1300	1605	/	820	/	897	1535	357	533	80	11
A-	S.CH7C10P.A..T..SA	3+7	1300	1845	/	1060	/	897	1535	357	568	100,3	11
A-	S.CH8B76P.A..T..SA	3+7	1550	1345	/	560	/	1022	1660	357	597	75,6	11
A-	S.CH8C10P.A..T..SA	3+7	1550	1605	/	820	/	1022	1660	357	644	104,4	11
A-	S.CH8C13P.A..T..SA	3+7	1550	1845	/	1060	/	1022	1660	357	684	130,8	11

BRIDAS DE FIJACIÓN A LA BASE


Fig.05

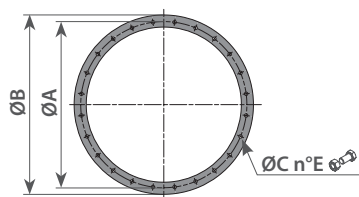

DN	ØA	ØB	ØC	n°E	
350	382	402	9	12	M8
540	570	590	9	16	M8
790	820	840	9	24	M8
950	996	1024	11	28	M10
1100	1154	1182	11	32	M10
1300	1338	1365	11	36	M10
1550	1588	1615	11	44	M10

BRIDA DE SALIDA


Fig.06



DN	ØG	ØM	ØN	ØP	n°M	β°
350	80	130	160	14	4	45
540	168	200	228	14	4	45
790	219	250	278	14	4	45
950	273	300	328	14	8	22,5
1100	273	300	328	14	8	22,5
1300	323	350	378	14	8	22,5
1550						

BRIDAS VENTILADORES

Fig.07

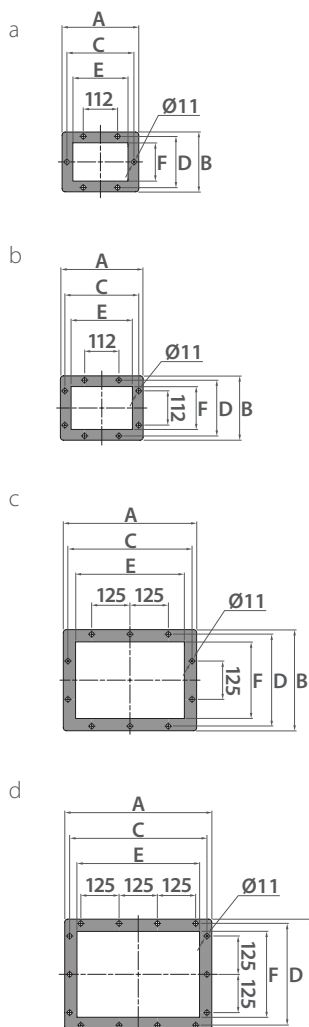


TYPE	Fig.	kW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
MBS330	07a	0,75	230	182	200	153	156	112
MBS360	07a	1,1	230	182	200	153	156	112
MBS385	07a	1,5	250	195	219	167	180	125
MBS415	07a	2,2	250	195	219	167	180	125
MBS430	07b	3	270	210	241	182	200	140
MBS460	07b	4	270	210	241	182	200	140
MBV420	07c	5,5	435	330	405	300	355	250
MBV450	07c	7,5	435	330	405	300	355	250
MBV500	07d	11	480	360	448	332	400	280

EMBALAJES

A Embalaje vertical en pallet; Protección con cartón o pluriball

C Embalaje vertical en 2 pallet, con cabeza y venturi desmontados; Protección con cartón o pluriball

G Embalaje horizontal en cunas; Protección con pluriball



NOTA: Cuotas expresadas en mm, si no se especifica otra cosa. La empresa MIX se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso. Todas las dimensiones mencionadas son indicativas. Las dimensiones mencionadas son con tolerancias que resulten de las normales variaciones de fabricación. Para casos específicos, y para tener los valores precisos, es necesaria nuestra confirmación por escrito.

Cartucho

Cartucho

TEJIDO DE LOS CARTUCHOS - Poliéster

Tipo	Ref. *	Antiestático	Superficie	Notas	Soporte interno	Brida
70	A	/	Estándar	Poliéster de primera calidad	Polímero	Polímero
71	B	✓	Estándar	Poliéster - Primera calidad antiestático	Acero al carbono	
72	E	/	Estándar	Vibro poliéster	Polímero	
73	G	/	Aumentada	SKYFILTER®	Polímero	
74	J	✓	Estándar	Repelente de agua y aceite	Acero al carbono	
75	M	/	Aumentada	Poliéster plus	Polímero	
76	P	/	Estándar	Poliéster	Polímero	

* Vea las fichas específicas

A petición, soporte interno de acero inoxidable

El tipo de acoplamiento de los elementos filtrantes Mix permite el montaje tanto en los filtros equipados de escotilla frontal como lo que están predispuestos para la extracción desde arriba.

Nota: los filtros deben pertenecer a la gama predispuesta para el montaje de tipo pernos.

NOTA

FILTERING SYSTEMS AND COMPONENTS FOR PLANTS

QUALITY
SERVICE
TECHNOLOGY
INNOVATION

www.mixitaly.com



MIX S.r.l. - 41032 CAVEZZO (MO) - Via Volturmo, 119/A - ITALY
Tel. +39 0535.46577 - Fax +39 0535.46580 - info@mixitaly.com