



MIX S.r.l.

MIXING SYSTEMS AND
COMPONENTS FOR PLANTS

www.mixitaly.com

Filtres à cartouches



GAMME ATEX DISPONIBLE

Désignation DN 350÷1550



Identification

N: Standard

A: Atex

Éléments filtrants

C: Cartouche DN120 (fig.04)

L: Manche DN120 (fig.05)

Diamètre du corps

2: DN 350

3: DN 540

4: DN 790

5: DN 950

6: DN 1100

7: DN 1300

8: DN 1550

Surface Filtrante nominale

Voir les fiches spécifiques

Exemple

A24: 2.4 mq

B24: 24 mq

C12: 120 mq

.....: mq

Retrait des éléments filtrants

TIPO	E	F	J	L*
DN	fig.01	fig.02	fig.01	fig.03
350		✓		
540	✓	✓		✓
790	✓			✓
950	✓			✓
1100	✓		✓**	✓
1300		✓	✓	✓
1550		✓	✓	✓

* Solution Universelle permettant le décrochage des éléments filtrants aussi bien par le haut que par la porte

** Solution spéciale avec double porte

Type Sortie Air

D: Évacuation cylindrique latérale bridée prédisposée pour conduit d'air (fig.06 DN 350-1100 / fig.07 DN 1300-1550)

H: Évacuation avec ventilateur électrique (fig.08 DN 350-1100 / fig.09 DN 1300-1550)

M: Évacuation avec ventilateur électrique avec panneau électrique

Condition de Fonctionnement

S: Atmosphérique (fig.10)

V: Vacuum* (fig.11)

P: Atmosphérique Résistant au choc de pression de l'explosion P_{red} 0,48 bar (fig.11)

Q: Vacuum* Résistant au choc de pression de l'explosion P_{red} 0,48 bar (fig.12)

R: Atmosphérique Résistant au choc de pression de l'explosion. Prédisposé pour évent. P_{red} 0,48 bar (fig.12)

X: Vacuum* Résistant au choc de pression de l'explosion. Prédisposé pour évent. P_{red} 0,48 bar (fig.12)

N.B. Les filtres avec $P_{red} = 1\text{bar}$ sont spéciaux à gérer sur demande
* Dépression - 0,6 bar = 400 mbar absolus

DN 350 - 1100



Fig.01

Fig.02

Fig.03

DN 1300 - 1550



Fig.01

Fig.02

Fig.03



Fig.06



Fig.07



Fig.08




Fig.09



Fig.10



Fig.11




Fig.12



Fig.04

Fig.05



Matériau de fabrication de la charpente

- 1: Acier au carbone peinture standard Mix
- 2: Parties en contact avec le produit en AISI 304
- 3: Acier au carbone peinture EPOX alimentaire NON CERTIFIÉ*
- 4: Parties en contact et parties externes en AISI 304
- 5: Corps supérieur et central en AISI 304, couvercle en Acier au carbone ou en Aluminium, disque en Acier au carbone galvanisé
- 9: Parties en contact avec le produit Certifiées pour Utilisation Alimentaire. Règlement (CE) n.1935/2004 (pour filtres à manche uniquement)

* Solution spéciale

DN	Filtres atmosphériques	Filtres anti-explosion / en depression
350	2 / 5 / 9	2 / 5 / 9
540	2 / 4 / 5 / 9	1 / 2 / 4 / 9
790	2 / 4 / 5 / 9	1 / 2 / 4 / 9
950	1 / 2 / 4 / 9	1 / 2 / 4 / 9
1100	1 / 2 / 4 / 9	1 / 2 / 4 / 9
1300	1 / 2 / 3 / 4 / 9	1 / 2 / 3 / 4 / 9
1550	1 / 2 / 3 / 4 / 9	1 / 2 / 3 / 4 / 9

Type	Puissance du moteur du ventilateur
A	0,75 kW
C	1,1 kW
E	1,5 kW
G	2,2 kW
L	3 kW
M	4 kW
P	5,5 kW
R	7,5 kW
T	11 kW
Z	Sans Ventilateur

Tension du Séquenceur

- 4: 24 VAC-VDC
 - 5: 115-230 VAC
 - 6: (24V AC/DC - 115/230V AC)
 - 7: (24V AC/DC - 115/230V AC) avec compteur d'heures
 - 8*: (24V AC/DC - 115/230V AC) avec différentiel de pression
- * DN1550 équipé avec 2 séquenceurs dont seulement un avec un différentiel de pression.



Tension du moteur du ventilateur

- Z: Sans ventilateur électrique
- 1: 400 V 50 Hz triphasée
- 2: 460 V 60 Hz triphasée
- 3: 380 V 60 Hz triphasée

Caractéristiques du tissu filtrant

TISSU DES MANCHES - Feutre aiguilleté en Polyester

Panier en inox sur demande

Type	g/m²	Antistatique	Membrane	Remarques
13	450	/	/	/
14	450	✓	/	Fibres INOX
16	550	/	/	/
17	470	/	✓	Membrane en Polyuréthane 15
18	550	✓	/	Fibres INOX - Téflon
19	550	/	✓	Membrane en PTFE 3
20	450	/	/	Téflon
21	550	/	/	Téflon
22	550	✓	/	Fibres INOX
23	500	✓	✓	Fibres INOX - Membrane en PTFE 3
24	500	/	✓	Membrane en PTFE 5
25	500	✓	✓	Fibres INOX - Membrane en PTFE 5

TISSU DES CARTOUCHES - Polyester



Panier en inox sur demande

Type	Réf. *	Antistatique	Surface	Remarques
70	A	/	Standard	Polyester Premium
71	B	✓	Standard	Polyester - Premium Antistatique
72	E	/	Standard	Vibro Polyester
73	G	/	Augmentée	SKYFILTER®
74	J	✓	Standard	Hydro-Oléofuge
75	M	/	Augmentée	Polyester Plus
76	P	/	Standard	Polyester

* Voir les fiches spécifiques

Emballage

- A: Vertical sur palette complètement monté
- C: Vertical sur palette avec tête démontée (n. 2 colis) DN 350-1100
- G: Horizontal sur berceaux complètement monté
- Z: Sans emballage







FILTRES À CARTOUCHES ATMOSPHÉRIQUES

DN 350 - 1100

A-
N- **SFC.....S**

A-
N- **SEC.....S**

CORPS SUPÉRIEUR



CORPS INFÉRIEUR



F - Sans porte d'inspection
E - Avec porte d'inspection
* Surface nominale

CODE			Fig.	DN	H	LD	DN G	R	F	Q	kg	m2*	kW
ATEX	STD.	Voir code produit											
A-	N-	SFCD2A39S.A..ZZ.SA	1+6	350	980	810	80	/	235	/	25	3,9	/
A-	N-	SFCD2A50S.A..ZZ.SA	1+6	350	1130	960	80	/	235	/	27	5	/
A-	N-	SFCD2A70S.A..ZZ.SA	1+6	350	1390	1220	80	/	235	/	31	7	/
A-	N-	SFCD2A87S.A..ZZ.SA	1+6	350	1630	1460	80	/	235	/	34	8,7	/
A-	N-	S.CD3A88S.A..ZZ.SA	2+6	540	1015	830	150	/	370	/	61	8,8	/
A-	N-	S.CD3B11S.A..ZZ.SA	2+6	540	1165	980	150	/	370	/	66	11,3	/
A-	N-	S.CD3B16S.A..ZZ.SA	2+6	540	1425	1240	150	/	370	/	62	15,7	/
A-	N-	S.CD3B20S.A..ZZ.SA	2+6	540	1665	1480	150	/	370	/	82	19,6	/
A-	N-	SECD4B16S.A..ZZ.SA	2+6	790	1075	790	200	/	495	/	99	15,7	/
A-	N-	SECD4B20S.A..ZZ.SA	2+6	790	1225	940	200	/	495	/	107	20,2	/
A-	N-	SECD4B28S.A..ZZ.SA	2+6	790	1485	1200	200	/	495	/	120	27,8	/
A-	N-	SECD4B35S.A..ZZ.SA	2+6	790	1725	1440	200	/	495	/	131	34,9	/
A-	N-	SECD5B24S.A..ZZ.SA	1+6	950	1045	785	250	/	580	/	150	23,5	/
A-	N-	SECD5B30S.A..ZZ.SA	1+6	950	1195	935	250	/	580	/	160	30,2	/
A-	N-	SECD5B42S.A..ZZ.SA	1+6	950	1455	1195	250	/	580	/	177	41,8	/
A-	N-	SECD5B52S.A..ZZ.SA	1+6	950	1695	1435	250	/	580	/	191	52,3	/
A-	N-	SECD6B31S.A..ZZ.SA	1+6	1100	1045	785	250	/	660	/	188	31,4	/
A-	N-	SECD6B40S.A..ZZ.SA	1+6	1100	1195	935	250	/	660	/	201	40,3	/
A-	N-	SECD6B56S.A..ZZ.SA	1+6	1100	1455	1195	250	/	660	/	221	55,7	/
A-	N-	SECD6B70S.A..ZZ.SA	1+6	1100	1695	1435	250	/	660	/	239	69,8	/
A-	N-	SFCH2A39S.A..C..SA	3+7	350	1310	1000	/	200	/	256	56	3,9	1,1
A-	N-	SFCH2A50S.A..C..SA	3+7	350	1460	1150	/	200	/	256	58	5	1,1
A-	N-	SFCH2A70S.A..C..SA	3+7	350	1720	1410	/	200	/	256	62	7	1,1
A-	N-	SFCH2A87S.A..C..SA	3+7	350	1960	1650	/	200	/	256	65	8,7	1,1
A-	N-	S.CH3A88S.A..E..SA	3+7	540	1365	1030	/	235	/	374	92	8,8	1,5
A-	N-	S.CH3B11S.A..E..SA	3+7	540	1515	1180	/	235	/	374	96	11,3	1,5
A-	N-	S.CH3B16S.A..G..SA	3+7	540	1800	1465	/	235	/	374	107	15,7	2,2
A-	N-	S.CH3B20S.A..G..SA	3+7	540	2040	1680	/	235	/	374	115	19,6	2,2
A-	N-	SECH4B16S.A..G..SA	3+7	790	1390	1030	/	300	/	400	132	15,7	2,2
A-	N-	SECH4B20S.A..G..SA	3+7	790	1540	1180	/	300	/	400	140	20,2	2,2
A-	N-	SECH4B28S.A..L..SA	3+7	790	1830	1445	/	290	/	515	164	27,8	3
A-	N-	SECH4B35S.A..M..SA	3+7	790	2135	1685	/	290	/	515	184	34,9	4
A-	N-	SECH5B24S.A..L..SA	3+7	950	1440	1055	/	290	/	515	204	23,5	3
A-	N-	SECH5B30S.A..M..SA	3+7	950	1665	1205	/	290	/	515	223	30,2	4
A-	N-	SECH5B42S.A..P..SA	3+7	950	2045	1525	/	470	/	475	279	41,8	5,5
A-	N-	SECH5B52S.A..R..SC	3+7	950	2285	1765	/	470	/	475	302	52,3	7,5
A-	N-	SECH6B31S.A..M..SA	3+7	1100	1505	1055	/	310	/	580	249	31,4	4
A-	N-	SECH6B40S.A..P..SA	3+7	1100	1785	1205	/	525	/	530	304	40,3	5,5
A-	N-	SECH6B56S.A..R..SA	3+7	1100	2045	1525	/	525	/	530	333	55,7	7,5
A-	N-	SECH6B70S.A..T..SC	3+7	1100	2430	1795	/	548	/	522	408	69,8	11

A-
N- **SFC.....S**A-
N- **SJC.....S**

CORPS SUPÉRIEUR

Fig.01






Fig.03



NOTE: Fig.05-06-07 a pag.10

CORPS INFÉRIEUR

Fig.04

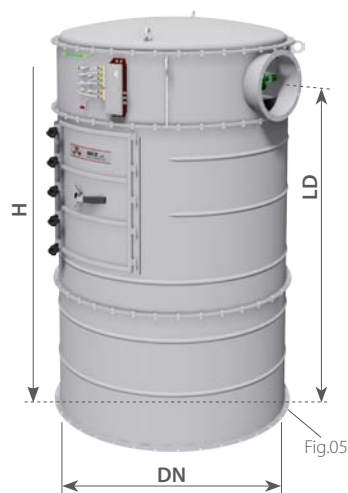

F - Sans porte d'inspection
J - Double porte d'inspection
* Surface nominale

CODE			Fig.	DN	H	LD	LH	DN G	T	F	Q	kg	m2*	kW
ATEX	STD.	Voir code produit												
A-	N-	S.CD7B58S.A..ZZ.SA	1+6	1300	1170	930	/	323	/	750	/	270	58	/
A-	N-	S.CD7B80S.A..ZZ.SA	1+6	1300	1430	1190	/	323	/	750	/	301	80	/
A-	N-	S.CD7C10S.A..ZZ.SA	1+6	1300	1670	1430	/	323	/	750	/	328	100,3	/
A-	N-	S.CD8B76S.A..ZZ.SA	1+6	1550	1170	930	/	323	/	875	/	373	75,6	/
A-	N-	S.CD8C10S.A..ZZ.SA	1+6	1550	1430	1190	/	323	/	875	/	410	104,4	/
A-	N-	S.CD8C13S.A..ZZ.SA	1+6	1550	1670	1430	/	323	/	875	/	444	130,8	/
A-	N-	S.CH7B58S.A..R..SA	3+7	1300	1295	/	595	/	882	1406	335	390	58	7,5
A-	N-	S.CH7B80S.A..T..SA	3+7	1300	1605	/	820	/	897	1535	357	485	80	11
A-	N-	S.CH7C10S.A..T..SA	3+7	1300	1845	/	1060	/	897	1535	357	513	100,3	11
A-	N-	S.CH8B76S.A..T..SA	3+7	1550	1345	/	560	/	1022	1660	357	556	75,6	11
A-	N-	S.CH8C10S.A..T..SA	3+7	1550	1605	/	820	/	1022	1660	357	594	104,4	11
A-	N-	S.CH8C13S.A..T..SA	3+7	1550	1845	/	1060	/	1022	1660	357	627	130,8	11

FILTRES À CARTOUCHES EN DEPRESSION - EN DEPRESSION ANTI-EXPLOSION

DN 350 - 1100

A-N-SFC.....V A-N-SEC.....V - A-SFC.....Q A-SEC.....Q

CORPS SUPÉRIEUR

Fig.01





Fig.02



NOTE: Fig.05-06-07 à pag.10

CORPS INFÉRIEUR

Fig.03




F - Sans porte d'inspection
E - Avec porte d'inspection
* Surface nominale

CODE			Fig.	DN	H	LD	DN G	F	kg	m2*
ATEX	STD.	Voir code produit								
A-	N-	SFCD2A39V.A..ZZ.SA	1+6	350	980	810	80	235	27	3,9
A-	/	SFCD2A39Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SFCD2A50V.A..ZZ.SA	1+6	350	1130	960	80	235	27	5
A-	/	SFCD2A50Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SFCD2A70V.A..ZZ.SA	1+6	350	1390	1220	80	235	31	7
A-	/	SFCD2A70Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SFCD2A87V.A..ZZ.SA	1+6	350	1630	1460	80	235	34	8,7
A-	/	SFCD2A87Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD3A88V.A..ZZ.SA	2+6	540	1015	830	150	370	66	8,8
A-	/	S.CD3A88Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD3B11V.A..ZZ.SA	2+6	540	1165	980	150	370	73	11,3
A-	/	S.CD3B11Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD3B16V.A..ZZ.SA	2+6	540	1425	1240	150	370	87	15,7
A-	/	S.CD3B16Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD3B20V.A..ZZ.SA	2+6	540	1665	1480	150	370	97	19,6
A-	/	S.CD3B20Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD4B16V.A..ZZ.SA	2+6	790	1075	790	200	495	114	15,7
A-	/	SECD4B16Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD4B20V.A..ZZ.SA	2+6	790	1225	940	200	495	125	20,2
A-	/	SECD4B20Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD4B28V.A..ZZ.SA	2+6	790	1485	1200	200	495	147	27,8
A-	/	SECD4B28Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD4B35V.A..ZZ.SA	2+6	790	1725	1440	200	495	164	34,9
A-	/	SECD4B35Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD5B24V.A..ZZ.SA	2+6	950	1155	785	250	580	178	23,5
A-	/	SECD5B24Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD5B30V.A..ZZ.SA	2+6	950	1305	935	250	580	193	30,2
A-	/	SECD5B30Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD5B42V.A..ZZ.SA	2+6	950	1565	1195	250	580	220	41,8
A-	/	SECD5B42Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD5B52V.A..ZZ.SA	2+6	950	1805	1435	250	580	241	52,3
A-	/	SECD5B52Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD6B31V.A..ZZ.SA	2+6	1100	1105	785	250	660	213	31,4
A-	/	SECD6B31Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD6B40V.A..ZZ.SA	2+6	1100	1255	935	250	660	230	40,3
A-	/	SECD6B40Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD6B56V.A..ZZ.SA	2+6	1100	1515	1195	250	660	262	55,7
A-	/	SECD6B56Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	SECD6B70V.A..ZZ.SA	2+6	1100	1755	1435	250	660	287	69,8
A-	/	SECD6B70Q.A..ZZ.SA								

A-N-SFC.....V A-N-SJC.....V - A-SFC.....Q A-SJC.....Q

CORPS SUPÉRIEUR

Fig.02



NOTE: Fig.05-06-07 à pag.10

CORPS INFÉRIEUR

Fig.03



F - Sans porte d'inspection
J - Double porte d'inspection
* Surface nominale

CODE			Fig.	DN	H	LD	DN G	F	kg	m2*
ATEX	STD.	Voir code produit								
A-	N-	S.CD7B58V.A..ZZ.SA	2+6	1300	1240	930	323	750	324	58
A-	/	S.CD7B58Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD7B80V.A..ZZ.SA	2+6	1300	1500	1190	323	750	366	80
A-	/	S.CD7B80Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD7C10V.A..ZZ.SA	2+6	1300	1740	1430	323	750	398	100,3
A-	/	S.CD7C10Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD8B76V.A..ZZ.SA	2+6	1550	1285	930	323	875	453	75,6
A-	/	S.CD8B76Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD8C10V.A..ZZ.SA	2+6	1550	1545	1190	323	875	500	104,4
A-	/	S.CD8C10Q.A..ZZ.SA								
A-	N-	S.CD8C13V.A..ZZ.SA	2+6	1550	1785	1430	323	875	540	130,8
A-	/	S.CD8C13Q.A..ZZ.SA								





FILTRES À CARTOUCHES ATMOSPHÉRIQUES ANTI-EXPLOSION

DN 350 - 1100


A-SFC....P

A-SEC....P

CORPS SUPÉRIEUR



CORPS INFÉRIEUR

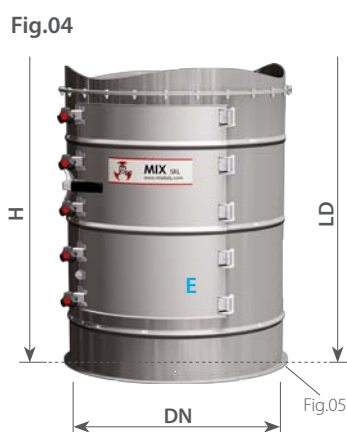

F - Sans porte d'inspection
E - Avec porte d'inspection
* Surface nominale

ATEX	CODE	Fig.	DN	H	LD	DN G	R	F	Q	kg	m2*	kW
	Voir code produit											
A-	SFCD2A39P.A..ZZ.SA	1+6	350	980	810	80	/	235	/	25	3,9	/
A-	SFCD2A50P.A..ZZ.SA	1+6	350	1130	960	80	/	235	/	27	5	/
A-	SFCD2A70P.A..ZZ.SA	1+6	350	1390	1220	80	/	235	/	31	7	/
A-	SFCD2A87P.A..ZZ.SA	1+6	350	1630	1460	80	/	235	/	34	8,7	/
A-	S.CD3A88P.A..ZZ.SA	2+6	540	1015	830	150	/	370	/	66	8,8	/
A-	S.CD3B11P.A..ZZ.SA	2+6	540	1165	980	150	/	370	/	73	11,3	/
A-	S.CD3B16P.A..ZZ.SA	2+6	540	1425	1240	150	/	370	/	87	15,7	/
A-	S.CD3B20P.A..ZZ.SA	2+6	540	1665	1480	150	/	370	/	97	19,6	/
A-	SECD4B16P.A..ZZ.SA	2+6	790	1075	790	200	/	495	/	114	15,7	/
A-	SECD4B20P.A..ZZ.SA	2+6	790	1225	940	200	/	495	/	125	20,2	/
A-	SECD4B28P.A..ZZ.SA	2+6	790	1485	1200	200	/	495	/	147	27,8	/
A-	SECD4B35P.A..ZZ.SA	2+6	790	1725	1440	200	/	495	/	164	34,9	/
A-	SECD5B24P.A..ZZ.SA	1+6	950	1155	785	250	/	580	/	178	23,5	/
A-	SECD5B30P.A..ZZ.SA	1+6	950	1305	935	250	/	580	/	193	30,2	/
A-	SECD5B42P.A..ZZ.SA	1+6	950	1565	1195	250	/	580	/	220	41,8	/
A-	SECD5B52P.A..ZZ.SA	1+6	950	1805	1435	250	/	580	/	241	52,3	/
A-	SECD6B31P.A..ZZ.SA	1+6	1100	1105	785	250	/	660	/	213	31,4	/
A-	SECD6B40P.A..ZZ.SA	1+6	1100	1255	935	250	/	660	/	230	40,3	/
A-	SECD6B56P.A..ZZ.SA	1+6	1100	1515	1195	250	/	660	/	262	55,7	/
A-	SECD6B70P.A..ZZ.SA	1+6	1100	1755	1435	250	/	660	/	287	69,8	/
A-	SFCH2A39P.A..C..SA	3+7	350	1310	1000	/	200	/	256	56	3,9	1,1
A-	SFCH2A50P.A..C..SA	3+7	350	1460	1150	/	200	/	256	58	5	1,1
A-	SFCH2A70P.A..C..SA	3+7	350	1720	1410	/	200	/	256	62	7	1,1
A-	SFCH2A87P.A..C..SA	3+7	350	1960	1650	/	200	/	256	65	8,7	1,1
A-	S.CH3A88P.A..E..SA	3+7	540	1365	1030	/	235	/	374	97	8,8	1,5
A-	S.CH3B11P.A..E..SA	3+7	540	1515	1180	/	235	/	374	104	11,3	1,5
A-	S.CH3B16P.A..G..SA	3+7	540	1800	1465	/	235	/	374	120	15,7	2,2
A-	S.CH3B20P.A..G..SA	3+7	540	2040	1680	/	235	/	374	129	19,6	2,2
A-	SECH4B16P.A..G..SA	3+7	790	1390	1030	/	300	/	400	147	15,7	2,2
A-	SECH4B20P.A..G..SA	3+7	790	1540	1180	/	300	/	400	158	20,2	2,2
A-	SECH4B28P.A..L..SA	3+7	790	1830	1445	/	290	/	515	192	27,8	3
A-	SECH4B35P.A..M..SA	3+7	790	2135	1685	/	290	/	515	217	34,9	4
A-	SECH5B24P.A..L..SA	3+7	950	1440	1055	/	290	/	515	222	23,5	3
A-	SECH5B30P.A..M..SA	3+7	950	1665	1205	/	290	/	515	245	30,2	4
A-	SECH5B42P.A..P..SA	3+7	950	2045	1525	/	470	/	475	311	41,8	5,5
A-	SECH5B52P.A..R..SC	3+7	950	2285	1765	/	470	/	475	341	52,3	7,5
A-	SECH6B31P.A..M..SA	3+7	1100	1505	1055	/	310	/	580	270	31,4	4
A-	SECH6B40P.A..P..SA	3+7	1100	1785	1205	/	525	/	530	329	40,3	5,5
A-	SECH6B56P.A..R..SA	3+7	1100	2045	1525	/	525	/	530	370	55,7	7,5
A-	SECH6B70P.A..T..SC	3+7	1100	2430	1795	/	548	/	522	452	69,8	11

A-SFC.....P

A-SJC.....P

CORPS SUPÉRIEUR

Fig.01






Fig.03



NOTE: Fig.05-06-07 à pag.10

CORPS INFÉRIEUR

Fig.04

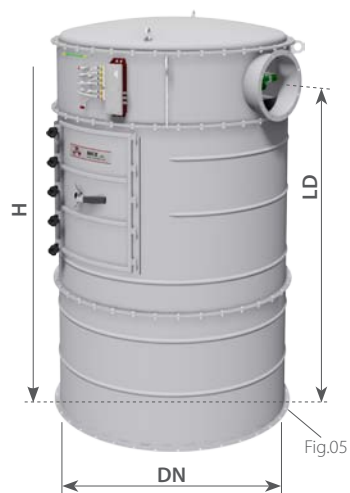


F - Sans porte d'inspection
J - Double porte d'inspection
* Surface nominale

CODE		Fig.	DN	H	LD	LH	DN G	T	F	Q	kg	m2*	kW
ATEX	Voir code produit												
A-	S.CD7B58P.A..ZZ.SA	1+6	1300	1170	930	/	323	/	750	/	306	58	/
A-	S.CD7B80P.A..ZZ.SA	1+6	1300	1430	1190	/	323	/	750	/	348	80	/
A-	S.CD7C10P.A..ZZ.SA	1+6	1300	1670	1430	/	323	/	750	/	380	100,3	/
A-	S.CD8B76P.A..ZZ.SA	1+6	1550	1170	930	/	323	/	875	/	414	75,6	/
A-	S.CD8C10P.A..ZZ.SA	1+6	1550	1430	1190	/	323	/	875	/	461	104,4	/
A-	S.CD8C13P.A..ZZ.SA	1+6	1550	1670	1430	/	323	/	875	/	501	130,8	/
A-	S.CH7B58P.A..R..SA	3+7	1300	1295	/	595	/	882	1406	335	425	58	7,5
A-	S.CH7B80P.A..T..SA	3+7	1300	1605	/	820	/	897	1535	357	533	80	11
A-	S.CH7C10P.A..T..SA	3+7	1300	1845	/	1060	/	897	1535	357	568	100,3	11
A-	S.CH8B76P.A..T..SA	3+7	1550	1345	/	560	/	1022	1660	357	597	75,6	11
A-	S.CH8C10P.A..T..SA	3+7	1550	1605	/	820	/	1022	1660	357	644	104,4	11
A-	S.CH8C13P.A..T..SA	3+7	1550	1845	/	1060	/	1022	1660	357	684	130,8	11

BRIDES DE FIXATION À LA BASE


Fig.05

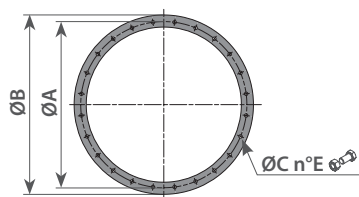

DN	ØA	ØB	ØC	n°E	
350	382	402	9	12	M8
540	570	590	9	16	M8
790	820	840	9	24	M8
950	996	1024	11	28	M10
1100	1154	1182	11	32	M10
1300	1338	1365	11	36	M10
1550	1588	1615	11	44	M10

BRIDES DE SORTIE


Fig.06



DN	ØG	ØM	ØN	ØP	n°M	β°
350	80	130	160	14	4	45
540	168	200	228	14	4	45
790	219	250	278	14	4	45
950	273	300	328	14	8	22,5
1100	273	300	328	14	8	22,5
1300	323	350	378	14	8	22,5
1550						

BRIDES DES VENTILATEURS

Fig.07

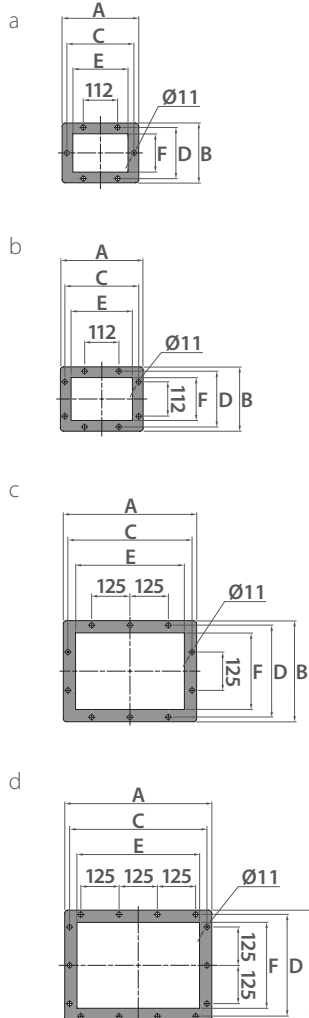


TYPE	Fig.	kW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
MBS330	07a	0,75	230	182	200	153	156	112
MBS360	07a	1,1	230	182	200	153	156	112
MBS385	07a	1,5	250	195	219	167	180	125
MBS415	07a	2,2	250	195	219	167	180	125
MBS430	07b	3	270	210	241	182	200	140
MBS460	07b	4	270	210	241	182	200	140
MBV420	07c	5,5	435	330	405	300	355	250
MBV450	07c	7,5	435	330	405	300	355	250
MBV500	07d	11	480	360	448	332	400	280

EMBALLAGES

A Emballage vertical sur palette; protection avec carton ou papier bulle

C "Emballage vertical sur 2 palettes, tête et venturis démontés"; protection avec carton ou papier bulle

G Emballage horizontal sur berceau; protection avec papier bulle



NOTE: Côtes exprimées en mm, sauf indication contraire. La société MIX se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Tout les valeurs données s'entendent indicatifs. Les valeurs données doivent être entendues avec tolérances obtenues par fluctuations normales de production. Dans cas spécifiques et pour valeurs précises, il est nécessaire d'avoir notre confirmation par écrit.

Cartouche

CARTOUCHE

TISSU DES CARTOUCHEs - Polyester

Type	Réf. *	Antistatique	Surface	Remarques	Panier interne	Bride
70	A	/	Standard	Polyester Premium	Polymère	Polymère
71	B	✓	Standard	Polyester - Premium Antistatique	Acier au carbone	
72	E	/	Standard	Vibro Polyester	Polymère	
73	G	/	Maggiorata	SKYFILTER®	Polymère	
74	J	✓	Standard	Hydro-Oléofuge	Acier au carbone	
75	M	/	Maggiorata	Polyester Plus	Polymère	
76	P	/	Standard	Polyester	Polymère	

* Voir les fiches spécifiques

Sur demande, panier interne en acier inox

Le système de fixation des éléments filtrants MIX permet le montage soit sur les filtres MIX avec porte latérale soit sur le modèles avec extraction par le haut.

REMARQUE : les filtres doivent être en version prévue pour fixation à pivots.

NOTE

FILTERING SYSTEMS AND COMPONENTS FOR PLANTS

QUALITY
SERVICE
TECHNOLOGY
INNOVATION

www.mixitaly.com



MIX S.r.l. - 41032 CAVEZZO (MO) - Via Volturmo, 119/A - ITALY
Tel. +39 0535.46577 - Fax +39 0535.46580 - info@mixitaly.com