

T-SFX..A..

BESCHREIBUNG

Der Modulzyklon wird auf dem Vorabscheidetrichter, montiert und ermöglicht:

- einen Zykloneffekt, mit konsequenter Trennung der Luft und großer Partikel sowie von enthaltener Feuchtigkeit
- die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer der Filterelemente zu verbessern
- das Produkt im fahrbaren Behälter zu sammeln

KOMBINATIONSTABELLE


T-SFX	E	10	A	1	N
	Ausführung E: Standard	Größe 10: DN540 20: DN790 22: DN950 22: DN1100 ----- 26: DN1300* 28: DN1550*			N: Atmosphärisch V: Vakuum
Version T-SFX: Geeignet für potentiell explosionsgefährdete Bereiche			Werkstoff 1: Normalstahl, lackiert (RAL 9006) 2: Edelstahl 1.4301 3: Normalstahl, außen lackiert (RAL 9006), innen grundiert (lebensmittelgeeignete Epoxidharzbeschichtung)		
			Ausführung A: Geflanscht (Standard)		



*Für diese Größen gibt es spezielle Lösungen

Maße

Version		DN. 350	DN. 540	DN. 790	DN. 950	DN. 1100	DN. 1300	DN. 1550
N-	T-	/	SFX10A..	SFX20A..	SFX22A..	SFX24A..	Sonderausführungen	

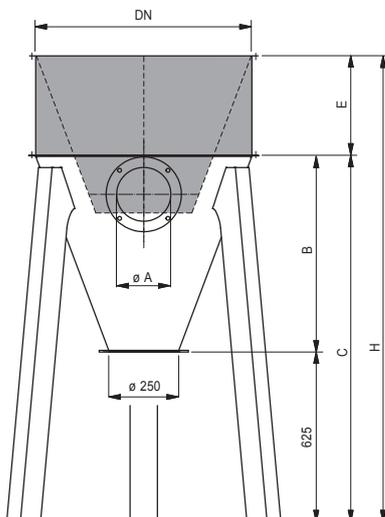

DN	ØA	B	C	E	H	kg
540	90	582	1207	400	1607	20
790	90	724	1349	366	1715	35
790	150	724	1349	366	1715	35
950	200	776	1401	386	1887	45
1100	250	911	1536	436	1972	60

ANM: Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben. Die Firma MIX s.r.l. behält sich das Recht vor, Veränderungen ohne Vorankündigung durchzuführen. Alle genannten Angaben sind ungefähr. Die angegebenen Daten sind als Mittelwerte mit Toleranzen zu verstehen, die sich durch normale Produktionsschwankungen ergeben. Für Sonderanfragen und um genaue Maße zu erhalten ist unsere schriftliche Bestätigung notwendig.