



MIX S.r.l.

MIXING SYSTEMS AND
COMPONENTS FOR PLANTS

www.mixitaly.com


División Filtración

Single Shot



Clave de Código

VERSIÓN MANGA

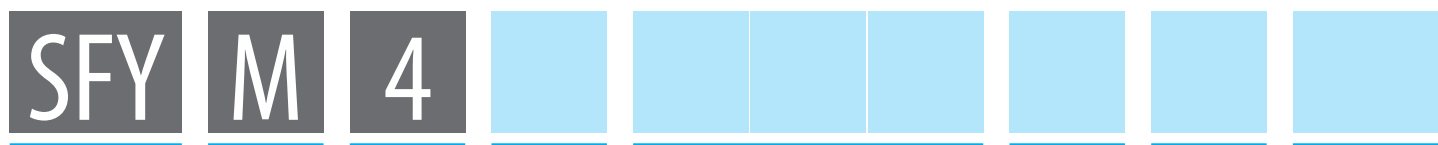

Superficie filtrante nominal

009: 0,9 m²

015: 1,5 m²

Material elementos filtrantes*

A: Poliéster normal (450 g/m²)

B: Poliéster antiestático (450 g/m²)

* Otros tejidos disponibles a petición

Tipo de salida de aire

C: Descarga libre en atmosfera

D: Descarga cilíndrica lateral embreada preparada para tubo de salida

H: Descarga con ventilador eléctrico

Condición de funcionamiento

CP: Atmosférico

XCP: Vacuum
Max -0,6 bar

Material de construcción

- Tapa:

SFY..C: Aluminio

SFY..D: Acero al carbono

SFY..H: Acero al carbono

- Cuerpo Superior: AISI 304

- Cuerpo central: AISI 304

- Abrazadera: Acero al carbono

- Disco portamangas:

2: AISI 304

5: Acero al carbono

TIMER KQL	CODIGO	TYENSIÓN
	12A01102	24VDC
	12A01122	24VAC
	12A01142	115VAC
	12A01162	230VAC
Montaje KQL en el filtro	HFT10	

VERSIÓN CARTUCHO



Superficie filtrante nominal

018:** 1,8 m²

050: 5 m²

035: 3,5 m²

065: 6,5 m²

**Solo tejido "B"

Tipo de salida de aire

C: Descarga libre en atmosfera

D: Descarga cilíndrica lateral embreada preparada para tubo de salida

H: Descarga con ventilador eléctrico

Condición de funcionamiento

CP: Atmosférico

XCP: Vacuum
Max -0,6 bar

Material de construcción

- Tapa:

SFY..C: Aluminio

SFY..D: Acero al carbono

SFY..H: Acero al carbono

- Cuerpo Superior: AISI 304

- Cuerpo central: AISI 304

- Abrazadera: Acero al carbono

- Disco portamangas:

2: AISI 304

5: Acero al carbono

Material elementos filtrantes

A: Poliéster de primera calidad




B: Poliéster - Primera calidad antiestático

Dimensional

VERSIÓN MANGA

* Consumo de aire medio en Nm³/h para utilización a la presión indicado

TYPE....C	m²	Fig.	A	B	C	E	P	Q	Nm³/h*	bar*	kg	
SFYM4C009	0,9	1	352	400	-	950	380	-	0,3	6	23	
SFYM4C015	1,5	1	352	400	-	1325	380	-	0,3	6	28	
TYPE....D	m²	Fig.	A	B	C	E	P	Q	Nm³/h*	bar*	kg	
SFYM4D009	0,9	2	352	400	235	970	380	810	0,3	6	24	
SFYM4D015	1,5	2	352	400	235	1345	380	1185	0,3	6	28	
TYPE....H	m²	Fig.	A	B	C	E	P	Q	kW	Nm³/h*	bar*	kg
SFYM4H009	0,9	3	352	400	250	1360	380	1045	1,1	0,3	6	60
SFYM4H015	1,5	3	352	400	250	1735	380	1420	1,1	0,3	6	65

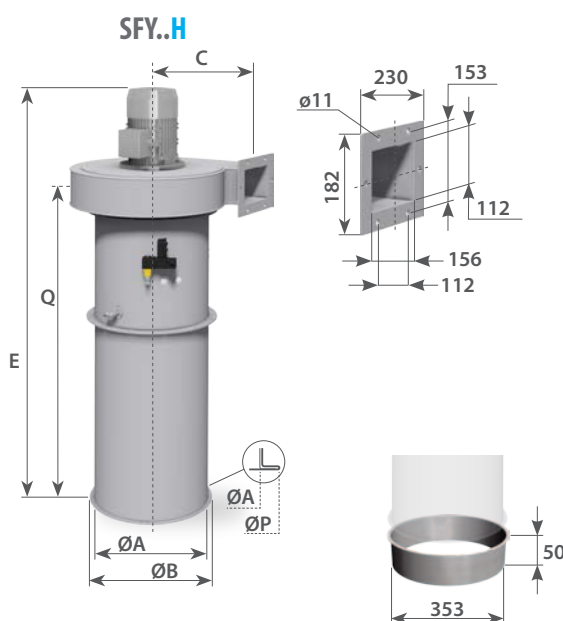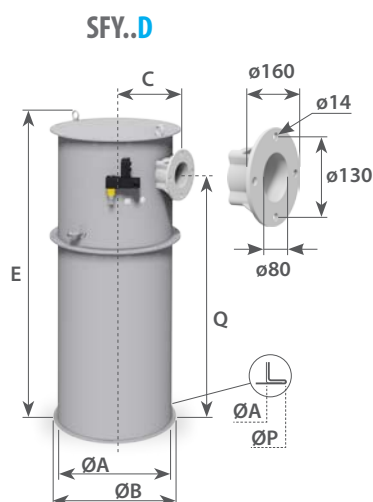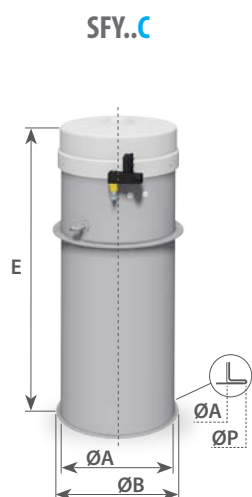

ANILLO BAJO FILTRO A SOLDAR

Material	Código
AISI 304	SFS05D2

VERSIÓN CARTUCHO

TYPE....C	m²	Fig.	A	B	C	E	P	Q	Nm³/h*	bar*	kg	
SFYF4C018..	1,8	1	352	400	-	630	380	-	0,25	5	20	
SFYF4C035..	3,5	1	352	400	-	955	380	-	0,25	5	24	
SFYF4C050..	5	1	352	400	-	1080	380	-	0,25	5	26	
SFYF4C065..	6,5	1	352	400	-	1330	380	-	0,25	5	28	
TYPE....D	m²	Fig.	A	B	C	E	P	Q	Nm³/h*	bar*	kg	
SFYF4D018..	1,8	2	352	400	235	650	380	486	0,25	5	20	
SFYF4D035..	3,5	2	352	400	235	975	380	811	0,25	5	24	
SFYF4D050..	5	2	352	400	235	1100	380	936	0,25	5	26	
SFYF4D065..	6,5	2	352	400	235	1350	380	1186	0,25	5	28	
TYPE....H	m²	Fig.	A	B	C	E	P	Q	kW	Nm³/h*	bar*	kg
SFYF4H018..	1,8	3	352	400	250	1035	380	720	1,1	0,25	5	55
SFYF4H035..	3,5	3	352	400	250	1360	380	1045	1,1	0,25	5	60
SFYF4H050..	5	3	352	400	250	1485	380	1170	1,1	0,25	5	62
SFYF4H065..	6,5	3	352	400	250	1735	380	1420	1.1	0,25	5	65

* Consumo de aire medio en Nm³/h para utilización a la presión indicado

FILTERING SYSTEMS AND COMPONENTS FOR PLANTS

QUALITY
SERVICE
TECHNOLOGY
INNOVATION

www.mixitaly.com



MIX S.r.l. - 41032 CAVEZZO (MO) - Via Volturmo, 119/A - ITALY
Tel. +39 0535.46577 - Fax +39 0535.46580 - info@mixitaly.com